

Rotationsschneider RS164

Hersteller	Gämmerler GmbH
Typ	RS164
Seriennummer/Baujahr	2018

Leistung

Geschwindigkeit	80 (optional 100) m/min
Seitenzahlen ¹	8 - 128
Produktformate unbeschnitten A x B	min. 122 x 122 mm max. 530 x 530 mm
Produktformate beschnitten A x B	
2 - Seiten – Beschnitt A x B	min. 120 x 120 mm min. 526 x 526 mm
1 - Seiten – Beschnitt A x B	min. 115 mm
Abschnittbreite ^{2 3}	min. 2 mm - max. 65 mm
Schuppendicke	max. 25 mm
Schneidesystem	Schuppen – oder Einzelschnitt
Produktart	Tief- und Offsetdruck getrocknet und ungetrocknet

Main drive

Three-phase gear motor	1,5 kW - 1500U/min.
------------------------	---------------------

Knife drive

Three-phase brake motor	3,0 kW – 3000U/min.
-------------------------	---------------------

The sound pressure level does not exceed 80 dB (A) corresponding to EN 13 023.

Physikalisch

Außenmaße (Länge x Breite x Höhe) (Länge x Breite x Höhe)	1703 x 1442 x 1253 mm
Gewicht	1.200 kg
Messerdurchmesser	250 mm
Segmentklingen	28 pro Messer

¹ abhängig vom Papiergewicht

² abhängig vom Papiergewicht

³ abhängig von der Seitenzahl

Luftbedarf

Nenndruck	6 bar
Verbrauch ⁴	64 NI/min (@ 1 bar)
Absauggeschwindigkeit ⁵	min. 35 m/s

Druckluftqualität nach DIN ISO 8573-1 der Güteklasse 3.

Elektrische Anschlusswerte

Leistung	7,5 kW
Absicherung	25 A
Netzspannung ⁶	400, 3~, N, PE V
Netzfrequenz	50 Hz

Zustand

Neuwertig mit Garantie


Bilder



⁴ abhängig von Produkt und Abschnittbreite

⁵ abhängig von Produkt und Abschnittbreite

⁶ andere Optional

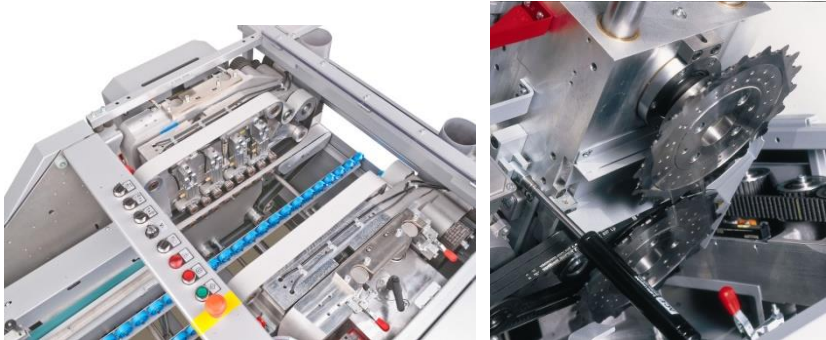

Preis

Auf Anfrage
